



# Nastavení IP adres do routeru Netis


Přívodní internetový kabel zapojte do portu označený **WAN**. Váš počítač připojte dalším kabelem do portu **LAN1**.

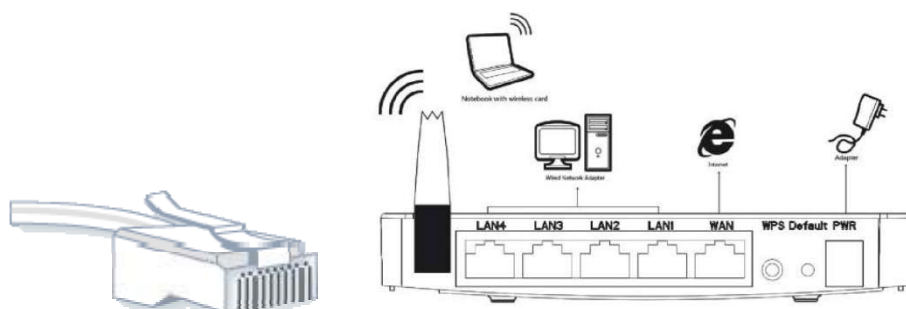

Do internetového prohlížeče napište adresu **192.168.1.1** a potvrďte klávesou **Enter**.



V administračním rozhraní klikněte na odkaz **Network** a následně na odkaz **WAN**.

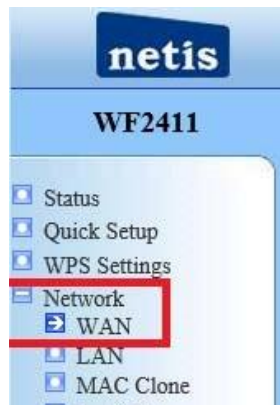

Klikněte nyní na záložku **Internet Access Type** a zvolte **Static**.

Do řádku vyplňte údaje, které naleznete na **kartě pevného připojení**, která vám přišla poštou.

**WAN IP address** je vaše IP adresa, **Subnet Mask** je Maska podsítě, **Default Gateway** je Výchozí brána. **Primary** a **Secondary DNS** je upřednostňovaný a náhradní DNS server.

WAN Settings	
Internet Access Type:	Static <input type="button" value="Detect"/>
WAN IP address:	0.0.0.0
Subnet Mask:	0.0.0.0
Default Gateway:	0.0.0.0
MTU:	1500 (Default value is 1500, do not change if not necessary)
Primary DNS:	<input type="text"/> (Optional)
Secondary DNS:	<input type="text"/> (Optional)

Klikněte na tlačítko **Save** a následně počkejte na uložení změn.

Nyní máte nastaven internet pomocí kabelového připojení, pro nastavení bezdrátové sítě zvolte nabídku **Wireless**. V kolonce **SSID** vyplňte název vaši bezdrátové sítě. Prosím zvolte název bez diakritiky, protože některá zařízení by mohla mít problém se k WiFi síti, které má v názvu diakritiku, připojit. V kolonce **Channel** můžete vybrat číslo kanálu, na kterém bude vaše síť dostupná. Zde doporučujeme nechat volbu na režim **Auto**.

Wireless Status:	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable
SSID:	netis
Radio Band:	802.11b+g+n
Radio Mode:	Access Point
MAC:	08:10:77:43:dc:c2
SSID Broadcast:	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable
Channel Width:	<input type="radio"/> 20MHZ <input checked="" type="radio"/> 40MHZ
Control Sideband:	<input checked="" type="radio"/> Lower <input type="radio"/> Upper
Region:	FCC
Channel:	Channel 6
<input type="button" value="Save"/>	

Aby se k vaši síti nepřihlásil nikdo nepovolaný, je potřeba ji zaheslovat a to pod položkou **Wireless Security**. Kolonku **Authentication Type** nechejte ve výchozím stavu tedy **WPA/WPA2-PSK**. Volbu **Encryption Type** opět nechejte ve výchozím stavu **TKIP & AES**. Heslo vaši bezdrátové sítě vyplňte do řádku **Key**: Heslo musí mít nejméně osm znaků. Doporučujeme použít dostatečně silné heslo, které bude obsahovat jak číslice, tak i písmena. Opět vše uložte pomocí tlačítka **Save**.

Authentication Type:	WPA/WPA2-PSK
Encryption Type:	<input type="radio"/> TKIP <input type="radio"/> AES <input checked="" type="radio"/> TKIP & AES
Key Mode:	<input type="radio"/> HEX <input checked="" type="radio"/> ASCII
Key:	password (please enter any 8-63 characters (ASCII characters:A-Z,a-z,0-9))
Key Renewal:	86400 seconds(60-86400)
<input type="button" value="Save"/>	

Nyní máte úspěšně nakonfigurovaný router **Netis WF2411**. V případě dotazu, či nejasnosti se neváhejte obrátit na technickou podporu a to buď emailem na [podpora@inext.cz](mailto:podpora@inext.cz), nebo telefonický na **576 510 000 klapka 3**.

### POZOR!


V případě, že ve vašem počítači již máte nastavené statické IP adresy, je potřeba tyto adresy smazat a v protokolu TCP/IP nastavit automatické získávání IP adres se serveru DHCP, jinak se vám nepodaří vstoupit do administračního rozhraní vašeho routeru. Jak nastavit Váš počítač pro komunikaci s routerem, najdete v našem návodu s názvem **Nastavení počítače pro komunikaci s routerem**.

*Upozornění: Některé internetové přípojky, které jsou realizované v rodinných domech na radiových spojích, mají IP adresu nastavenou přímo v anténní jednotce. V takovém případě zvolte v záložce **Network – WAN-Internet Access Type** volbu **Dynamic** a pokračujte v nastavení bezdrátové sítě. Zákazníci, kteří jsou připojeni na optické síti se to ovšem netýká, tam je potřeba nastavit vždy IP adresu.*

Některé routery značky Netis WF2411 mají již aktualizovaný vnitřní software a nastavení se liší od snímků v předchozím nastavení. Obsahují již české administrační rozhraní, které si můžete zvolit v nabídce **Select Language** a pomocí volby Rychlá instalace vše jednoduše nastavíte. Stačí vybrat položku Statická IP adresa a vyplnit údaje dle karty pevného připojení. V **nastavení WiFi sítě** zvolíte u **SSID** název vaší bezdrátové sítě a do políčka **Heslo** napíšete dostatečně bezpečné heslo, opět alespoň osmimístné a kliknete na **Uložit**.

netis®

Select Language ▼

 Advanced

## Rychlá Instalace



### Typ připojení k Internetu

DHCP  Statická IP adresa  PPPoE  Jiné

IP adresa sítě WAN :

Maska podsítě :

Výchozí brána :

Primární DNS :

Sekundární DNS :  (Volitelně)



### Nastavení WiFi sítě

SSID :

Zabezpečení :  Vypnout  Zapnout

Heslo :   
(Zadejte 8 až 63 znaků.)

Uložit